


Насосная группа MeiFlow S UC DN 25 – 32

(несмесительный контур нагрева и подачи в емкость для коллектора до 85 кВт или подходящий для настенной установки)

Полный комплект с или без циркуляционного насоса (монтажная длина 180 мм) с соединительным кабелем; два шаровых крана

(с обратным клапаном в обратной линии); два контактных термометра встроенные в ручку шарового крана (диапазон 0 – 120 °С); один шаровой кран насоса с фланцем Meibes; EPP изоляция; нижние соединения 1 ½" М плоское уплотнение, верхние соединения с внутренней резьбой согласно размерам насоса; настенный кронштейн.

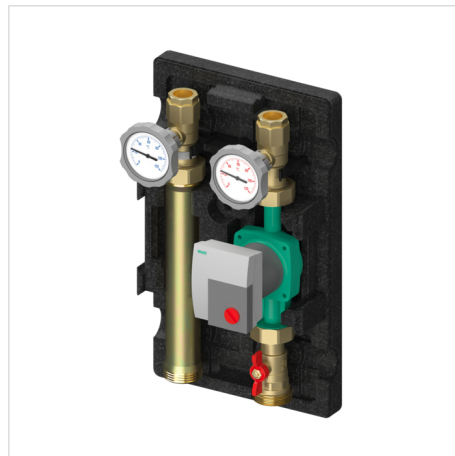

Описание	UK DN 25	
Артикул	M66811.36WIRU	
GTIN	04016715068606	
Модель	<u>Насосная группа UK Поколение 8 (MeiFlow S UC)</u>	
Модель	С насосом Wilo Para SC 25-7.0	
Соединение (верхнее)	DN	25
	"	1"

* Опционально доступен кабель сигнальный PWM для Grundfos UPM3 Hybrid.

Технические характеристики UK (MeiFlow S UC)

Характеристики	-	
	DN 25	DN 32
Размеры ВхШхГ [мм]	420 x 250 x 255	420 x 250 x 255
Верхние соединения	G 1" F	G 1 ¼" F
Нижние соединения	G 1 ½" M (fld)	G 1 ½" M (fld)
Межосевое расстояние [мм]	125	125
Макс. рабочая температура [°C]	110	110
Номинальное давление [PN]	6	6
Термометры	0 – 120 °C	0 – 120 °C
Компоненты выполненные из	Сталь, латунь, изоляция из вспененного полипропилена	Сталь, латунь, изоляция из вспененного полипропилена
Уплотнительные материалы	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Kvs [м ³ /ч]	7,8	8

Примечание: Можно поменять местами подающую и обратную линии

Дополнительная информация в Интернете:

[брошюра](#)



Flamco

Flow of Innovation

M66811.36WIRU - UK DN 25

Справочные данные 2022/06/20
